


**Produktdatenblatt**  
Product data sheet

**Trockenhohlboden Typ TM-FloorTecTH5\_5kN-32mm**  
Access floor system Typ

A1  
F30

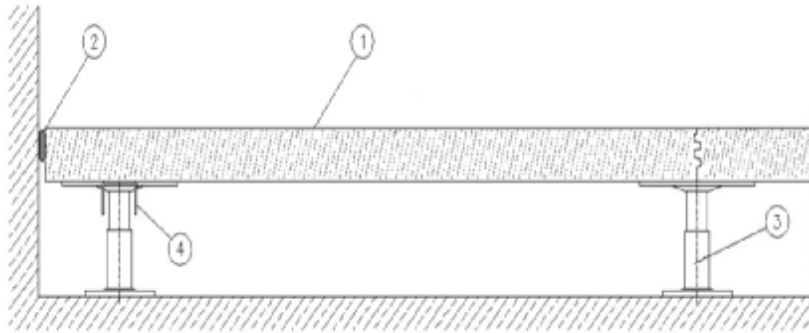

- 1 Calciumsulfatplatte 32 mm mit Zahnfräsung
- 2 Randanschluß
- 3 Hohlraumbodenstütze M12
- 4 Zusatzstütze im Randbereich Raster 300x300mm

Doppelbodenplatte	Panel		
Abmessung	Dimensions	600x600 mm	600 x 600 mm
Plattenstärke	Panel thickness	32 mm ohne Belag	32 mm without cover
Oberseite	Panel topside	----	----
Unterseite	Panel bottomside	----	----
Systemgewicht	System weight	56 kg/m <sup>2</sup> OKF 300mm	56 kgs/m <sup>2</sup> (FFH 300 mm)
Plattenmaterial	Panel material	Gipsfaser Dichte 1500kg/m <sup>3</sup>	chipboard density 1500 kgs

Unterkonstruktion	pedestals		
M12 Stütze	M12 pedestals	OKF bis 250 mm	FFH until 250 mm

Horizontal horizontal		Vertikal vertical			
Schall-Längsd. Sound reduct. R <sub>Lw</sub> in dB	Normtritt-Schallp. footf <sub>z</sub> L <sub>n,w</sub> in dB	Trittschall-Verbesserungsmaß Valued sound reduction L <sub>w</sub> in dB			
				Oberseite/top	ohne / bare
				Oberseite/top	Teppich/ carpet

Brandschutz	Fire protection		
Baustoffklasse	Build.material DIN 13501		A
Feuerwiderstandkl.	Fire res.class EN 13501-2		F30

<b>Lastwerte</b>		Auf Stützen with pedestals	Mit Travesen with stringers	Mit C-Profil with c-profile
Punktlast nach DIN EN 13213	Concentrated load Acc. to DIN EN 13213	5.000 N Klasse 5		
Bruchlast	Ultimate load	> 10.000 N		